


## HIDRO-LOCK TRANSPARENTE

### Impermeabilizante para Concreto Expuesto – Ladrillo.

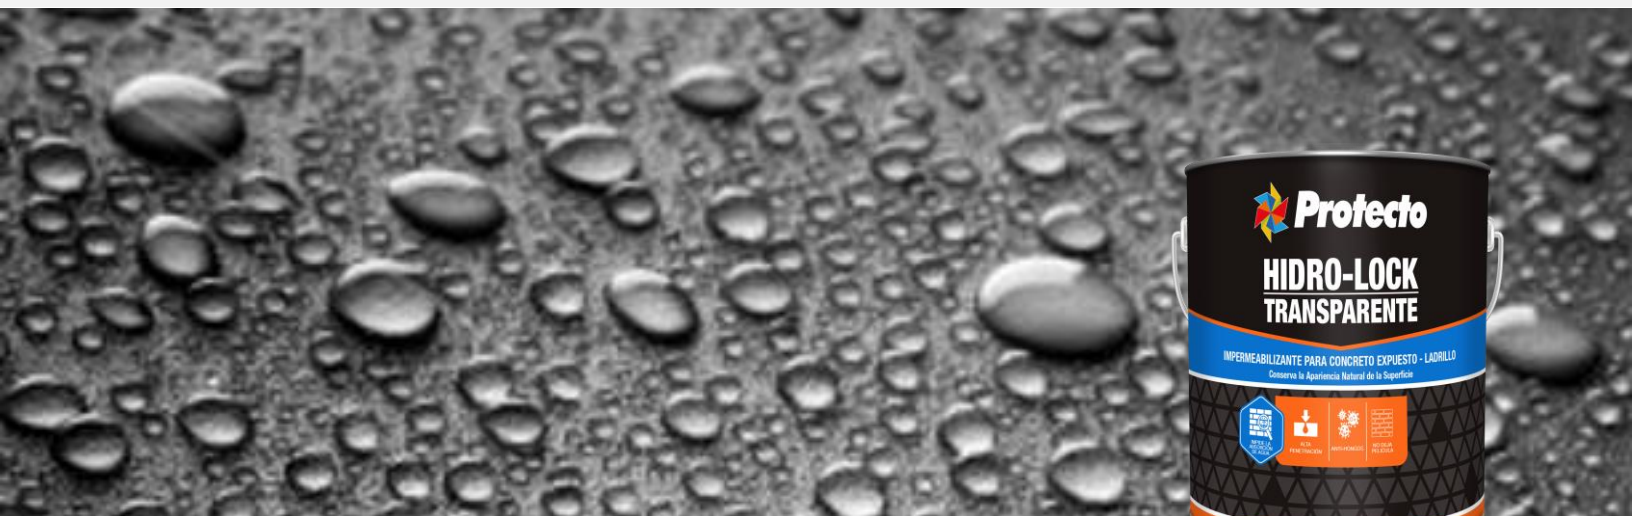

#### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento formulado a base de resinas hidrófugantes, las cuales forman una película repelente que aunque no deja pasar la humedad, permite que la superficie respire libremente. Recomendada para superficies verticales que necesitan una alta y duradera protección, con la máxima protección antihongos y antialgas. La capa que deja el repelente en la superficie no afecta el acabado natural. Libre de plomo y mercurio.

#### USOS

Ideal para ser utilizada en paredes de concreto, bloques, piedras ornamentales, piedra laja, ladrillos y como acabado final en superficies que no se van a pintar o sobre pinturas de acabado mate.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente repelencia al agua.
- Gran desempeño y durabilidad.
- Formulado especialmente para evitar la penetración de agua y humedad.
- Acabado mate natural para superficies verticales.
- Protección contra hongos.
- Libre de plomo y mercurio.
- Secado rápido y fácil aplicación.
- Resistente a rayos UV

## PRESENTACIONES

Galón: 3,785 Litros.

Cubeta de 5 galones: 18,925 Litros.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso por Galón	2.90 – 3.10	kg/gal
Sólidos por Peso	3.1 – 7.1	%
Sólidos por Volumen	2 – 6	%
Métodos de Aplicación	Bocha, rodillo, pistola	-
Contenido de VOC	340 – 355	g/L
Limpieza de Equipo	Protecto N° 630	-
Color	Transparente	-
Brillo	Mate Natural	-
Tipo Genérico	Resina Siliconada	-
Secado a 25°C	Tacto	30 - 60 min
	Repinte	6 h
Dilución	Listo para Usar	-

## RENDIMIENTO

4-8 m<sup>2</sup>/gal (Teórico a 1 mils de espesor)

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Elimine el hongo con una solución de una cucharada de detergente en polvo y 1 litro de cloro comercial en 3 litros de agua. Enjuague luego con agua limpia y deje secar. Por tener únicamente acción repelente al agua, todas las grietas, orificios e imperfecciones del sustrato deberán ser tratados previamente con mortero.

### Preparación del producto y Aplicación

Aplicar generosamente con brocha (buena impregnación), pistola o bomba de atomización, dos manos pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de 6 horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia. Aplicar al menos 1 vez al año para una excelente acción repelente.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Aplique en ambientes ventilados. Lávese las manos con agua y jabón después de la manipulación del producto. Para desechar combine el producto líquido con arena diatomita evitando el contacto directo con el suelo. Entregue el sólido a la entidad autorizada de recolección de desechos sólidos. Evite la descarga a fuentes de agua. Consulte la Hoja de seguridad MSDS y la Hoja Técnica de producto TDS para más detalles, de seguridad y de uso, respectivamente. Equipo de seguridad recomendado: anteojos de seguridad y guantes impermeables.

En caso de intoxicación, lleve el paciente al médico y presente esta etiqueta. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-10837-3-6, Q-37880-3-6

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco® Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

NOTAS LEGALES: Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Protecto se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Protecto, cuyo sistema de gestión de Calidad/Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.